AIRSTOP

La cámara de aire butil “alto de gama”

Mezcla 100% butil

Nuestra mezcla de elastómero 100% butil le asegura una impermeabilidad máxima, en comparación con otras mezclas más porosas al aire. La impermeabilidad de nuestras cámaras es rigurosamente idéntica a la de nuestros neumáticos tubeless.

Soldadura por recubrimiento

Uno de los puntos débiles de la mayoría de las cámaras es sus extremos.

El procedimiento Michelín de soldadura por recubrimiento elimina así toda debilidad y riesgo de fugas de aire.

Homogeneidad del espesor

Nuestro sistema de fabricación permite obtener una curvatura ideal que facilite su ajuste en el interior del neumático:No se produces pliegues ni hernias.

El espesor de la goma es uniforme en su desarrollo interior y exterior, puesto que nuestro procedimiento de fabricación permite obtener un espesor constante en la extrusión.

Válvula desmontable *

Además de las cámaras de aire con válvula fija, fabricamos cámaras que permiten roscar en su base la válvula correspondiente que se adapta a cualquier perfil de la llanta. En cámaras con válvula fija, en caso de deterioro de la válvula(aplastamiento, corte, rosca estropeada), hay que cambiar la cámara de aire, solución muy cara. En las cámaras con brazo de válvula Independiente, es suficiente con cambiar la válvula.

*Cámaras de aire Camioneta, Camión, Manutención, IC y Agrícola.

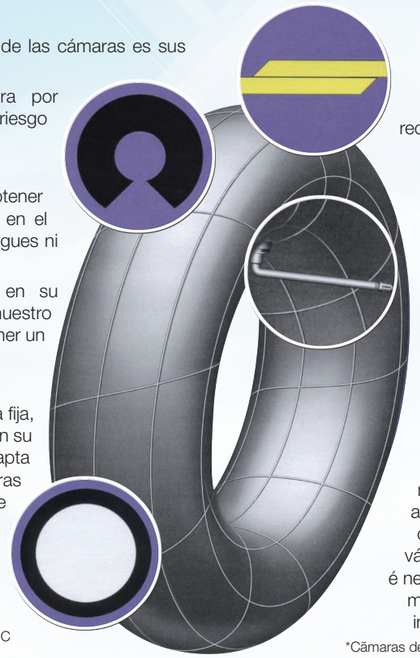

Embalaje individual

Cámaras de aire Turismo y Camioneta:

Nuestras cámaras vienen embaladas en caja de cartón individual, además de facilitar su almacenaje, sirve de protección contra las agresiones atmosféricas (ozono, aire, etc..)

Cámaras de aire Camión:

Su embalaje en bolsa de plástico les asegura una protección máxima en todas las condiciones climáticas.

AIRSTOP

A cãmara de ar de butilo “topo de gamma”

Mistura 100% butilo

A nossa mistura de elastómero 100% butilo asseguralhe urna impermeabilidade máxima, en relaçao às outras misturas mais porosas ao ar. A impermeabilidade das nossas cámaras é rigorosamente idéntica á dos nossos pneus tubeless.

Soldadura por recobrimiento

Um dos pontos traeos da mayoría das cãmaras de ar é a soldadura das suas extremidades.

O procedimiento Michelin de soldadura por recobrimento elimina assim qualquer debilidade e risco de fugas de ar.

Homogeneidade da espessura

O nosso sistema de fabrico permite obter urna curvatura ideal que facilita o seu ajuste no interior do pneu: Nao se produzem rugas nem hérnias.

A espessura de borracha é uniforme no seu desenvolvimento interior e exterior, já que o nosso procedimento de fabrico permite obter urna espessura constante na extrusáo.

*Válvula desmontável

Além das cãmaras de ar com válvula fixa, fabricamos cámaras que permiten enroscar na sua base a válvula correspondente que se adapta a qualquer perfil de jante. Em cámaras com válvula fixa, em caso de deterioragao da válvula(esmagamento, corte, rosca danificada), é necessário trocar a cámara de ar, urna solugao muito cara. Ñas cámaras con brago de válvula independente, e só necesario trocar a válvula.

*Cãmaras de ar Camioneta, Camiáo, Manutengão, Eng.Civil e Agrícola.

Embalagem individual

Cámaras de ar Turismo e Camioneta:

As nossas cãmaras estáo embaladas Numa caixa de cartáo individual que, alem de facilitar a sua armazenagem, serve de proteegao contra as agressóes atmosféricos (ozono, ar, etc...)

Cámaras de ar Camiáo:

A sua embalagem numa bolsa de plástico assegura urna protecçáo máxima em todas as condiçoes climáticas.

SERNESA
TODO PARA LOS NEUMÁTICOS
TODO PARA TU TALLER

C/ Zurrupitieta, 6
Pol. Ind. Júndiz
Teléfono 945 290 366
01015 VITORIA-GASTEIZ
e-mail: dpto.ventas@sernesa.com
www.sernesa.com

SERNESA
TODO PARA LOS NEUMÁTICOS
TODO PARA TU TALLER

Cámaras de aire

Tarifa Nº9
Fecha: 1 de junio 2017

DISTRIBUIDOR OFICIAL
MICHELIN

MICHELIN SERNESA

CÁMARAS TURISMO

C.A.I.	DESIGNACION		VÁLVULA	DIMENSIÓN NEUMÁTICO	DIAM	EMBALAJE	NETO
125636	10D13	VALVE 746	TR13	145/155 R 10	10	40	7,737
125674	12C13	VALVE 746	TR13	125/135/4.00	12	40	7,505
125684	12CG13	VALVE 746	TR13	145. 145/80 145/70 155/70	12	40	7,505
125640	12D13	VALVE 746	TR13	155/ 5.00 5.20 5.50 5.60 6.0	12	40	8,409
125685	13CG13	VALVE 746	TR13	135. 135/80 145. 145/80 145/70	13	40	7,800
125642	13D13	VALVE 746	TR13	155. 165/80 155/70	13	40	8,737
125646	13E 13	VALVE 746	TR13	175. 175/80 175/70 185/70	13	32	9,608
125686	14CG13	VALVE 746	TR13	135.145	14	40	8,346
125643	14D13	VALVE 746	TR13	155.165	14	32	9,019
125648	14E 13	VALVE 746	TR13	175.	14	32	9,713
125653	14F13	VALVE 746	TR13	185.195. 6.70	14	32	10,827
125682	15CB13	VALVE 746	TR13	125/135	15	40	8,325
125604	15E 13	VALVE 746	TR13	145.155.165.175	15	32	10,280
101271	15E 15	VALVE 611	TR15	145.155.165.175	15	32	10,280
101281	15F15	VALVE 611	TR15	185.195. 6.70 205/70	15	24	12,067
125606	16E 13	VALVE 746	TR13	17.	400	24	11,914

CÁMARAS 4 X 4

C.A.I.	DESIGNACIÓN		VÁLVULA	DIMENSIÓN NEUMÁTICO	DIAM	EMBALAJE	NETO
125622	15F13	VALVE 746	TR13	185.195/70. 6.70 195/80. 215/80	15	24	12,519
125665	15J13	VALVE 746	TR13	225. 235. 225/70. 235/70.225/70	15	16	20,392
101363	15M13	VALVE 746	TR13	255. 265. 9.00. 30x9.50. 31x10.50	15	12	33,586
125660	15/17H13	VALVE 746	TR13	205. 215. 215/70. 6.50. 7.00	15/16/17	16	20,211
125639	16J13	VALVE 746	TR13	7.50. 8.25. 8.50. 215/75. 235/85	16	16	19,541

CÁMARAS CAMIONETA

C.A.I.	DESIGNACIÓN		VÁLVULA	DIMENSIÓN NEUMÁTICO	DIAM	EMBALAJE	NETO
101071	15/16F	VALVE 570	PL SC 37	7.00	15	16	14,456
101082	15/16H	VALVE 1156	PL SC 99	225/75 28 x 9	15	16	18,911
101146	15/16J	VALVE 1221	PL DC 96	250/70 250	15	16	21,781
101106	15/16J	VALVE 570	PL SC 37	250/70 250	15	16	21,781
125634	16F13	VALVE 746	TR13	5.50 6.00	16	24	14,349
125657	16F15	VALVE 611	TR15	5.50 6.00	16	24	14,349
125700	15/17H15	VALVE 611	TR15	205. 215. 215/70. 6.50. 7.00	16	16	19,853
125669	16J15	VALVE 611	TR15	7.50 8.25 19-400	400/16	16	19,180

CÁMARAS MANUTENCION / MANUTENÇAO

C.A.I.	DESIGNACIÓN		VÁLVULA	DIMENSIÓN NEUMÁTICO	DIAM	EMBALAJE	NETO
101013	8CG	VALVE 570	PL SC 37	150/75 16 x 6 5.00	8	32	19,518
101022	8D	VALVE 570	PL SC 37	180/70 18 x 7	8	32	22,175
101040	9F	VALVE 570	PL SC 37	200/75 21 x 8	9	16	22,368
101049	10F	VALVE 1012	PL SC 66	225/75 23 x 9	10	16	23,953
101078	12H	VALVE 578	PL DC 60	7.00	12	16	30,466
101123	12KD	VALVE 578	PL DC 60	250/75 27 x 10	12	16	41,044

CÁMARAS DE CAMION / CÁMARAS DE CAMIAO

C.A.I.	DESIGNACIÓN		VÁLVULA	DIMENSIÓN NEUMÁTICO	DIAM	EMBALAJE	NETO
101128	15K	VALVE 1156	V3-02-9	8.25	15	12	28,655
101126	15K	VALVE 1221	V3-05-1	8.25	15	12	28,655
510204	15P	VALVE 582	V3-06-5	315/70 + 9.00 + 10.00	15	7	42,118
101402	16J	VALVE 1156	V3-02-09	7.00 + 7.50 + 8.25	16	16	18,543
101157	16N.	VALVE 579	V3-04-2	9.00	16	9	38,755
101163	16P15	VALVE 611	V2-01-02	11.00	16	7	39,910
101132	17/18K15	VALVE 611	V2-01-02	7.50 + 275/80-18	17	12	32,376
101119	20J	VALVE 1156	V3-02-09	7.50	20	14	26,847
101153	20M	VALVE 1157	V3-02-12	9.00	20	9	37,803
101161	20N.	VALVE 1158	V3-02-14	10.00 + D20 + D20Pil	20	7	38,755
101173	20P	VALVE 1158	V3-02-14	11.00 + 335/80 + E20Pil	20	6	50,526
101167	20P15	VALVE 611	V2-01-02	10. + 10.5 + 335/80	20	6	39,910
101192	20Q	VALVE 1158	V3-02-14	12.00 + 365/80	20	5	55,773
101222	20S	VALVE 582	V3-06-05	13.00 + 14.00 + 14.75/80 + 395/85	20	4	77,166
514500	24/25T	VALVE 576	V3-02-03	14.00	24	3	102,429
514503	24/25T	VALVE 752	V3-02-17	14.00	24	3	102,429
101196	24Q	VALVE 582	V3-06-05	12.00	24	4	62,539
101244	24TD	VALVE 577	V3-02-04	13.00	24	4	97,344

CÁMARAS TRABAJOS PÚBLICOS & INGENIERIA CIVIL
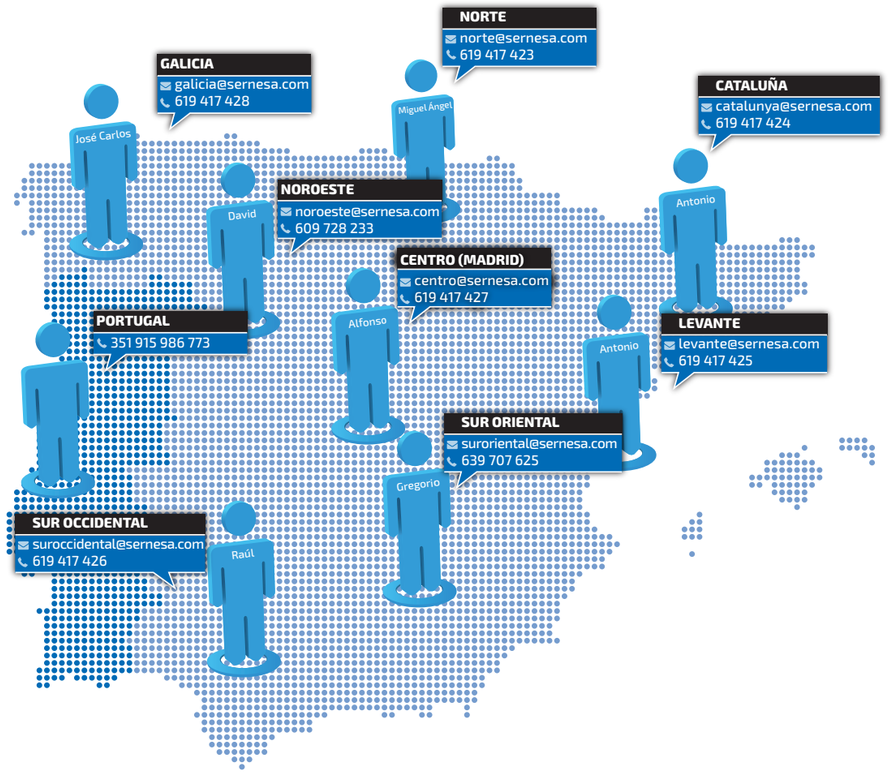
C.A.I.	DESIGNACIÓN		VÁLVULA	DIMENSIÓN NEUMÁTICO	DIAM	EMBALAJE	NETO
101781	24/25TAM	TRJ650	V5-04-01	14.00 + 15.00 + 17.5	24/25	3	123,813
101871	25WAM	TRJ650	V5-04-01	18.00 + 23.5	25	1	272,555