

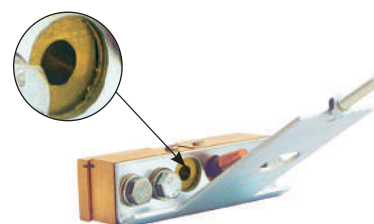

MÁQUINAS DE REESCULTURAR

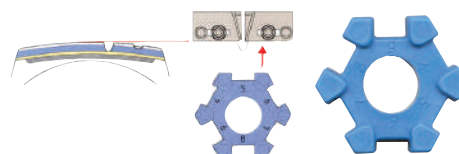
Ref.	Descripción	
FR100	Máquina de Rayar Digital Regulable con botones de + y -. Regulación de potencia de 1 a 100. Apagado automático después de 15 m sin uso. 500 w de potencia. Homologación CE.	■
FR200	Máquina de Rayar Standard Regulable mediante botón giratorio. 4 posiciones de calentamiento. 370 w de potencia. Homologación CE.	■


FR100

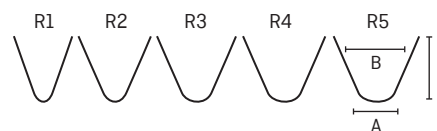
FR200
CABEZALES Y ACCESORIOS

Ref.	Descripción	
FR15011ST	Portacuchillas completo orificio 4 mm Sujección de cuchillas con tornillo Allen.	■
FR15011E	Portacuchillas completo orificio 4 mm Sujección de cuchillas con tuerca hexagonal.	■
FR15012E	Cable conexión máquina con cabezal Largo 185 mm. Terminal 4x2 mm.	■
FR15014	Cable conexión eléctrica de la máquina	■
FR001	Galga de Reesculturado Para calibrar la profundidad del reesculturado.	■


FR15011ST/FR15011E

FR15012E

FR15014

FR001
CUCHILLAS DE REESCULTURADO

Ref.	Descripción	A (mm)	B (mm)	L (mm)	Uds Caja	
FR101	R1	3	12,5	21	20	■
FR102	R2	5	17,5	21	20	■
FR103	R3	6	19,5	21	20	■
FR104	R4	8	22,5	21	20	■
FR105	R5	10	24,5	21	20	■
FR111	C1	3,5	14	21	20	■
FR112	C2	5,5	16	21	20	■
FR113	C3	7,5	17	21	20	■
FR114	C4	9,5	19	21	20	■
FR115	C5	11,5	21	21	20	■
FR116	C6	22,5	31	23	10	■



Solamente se pueden reesculturar las cubiertas que llevan inscrita la palabra REGROOVABLE. Para un correcto reesculturado se han de seguir escrupulosamente las instrucciones de cada fabricante. Un reesculturado negligente elimina completamente la tercera vida del neumático: EL RECAUCHUTADO.

